



SYS 8353 LED路肩灯 R/L



写真は右側

- ・ LEDは日亜化学工業製を使用。(LED 6灯式)
- ・ 回路は定電流ICを採用し、無線障害を防止。
- ・ レンズとハウジングはポリカーボネート樹脂製で耐振強度を確保、また、防水構造はレンズ、ハウジングを超音波で溶着しています。
- ・ バイザーはPP樹脂製です。
- ・ ブラケット(ステー)は、SUS(ステンレス)及びSPC(鉄)仕様を用意しました。従来のB型路肩灯と同一の取付穴形状のため、置き替えも可能です。
- ・ 夜間、運転者が路肩確認後、光残像が出ないように照度を調整しています。

【定格電圧】 DC 28.0V

【消費電流】 24V(50mA)

【輝 度】 約100cd

【製品重量】 約200g

【L E D】 日亜化学工業製 チップタイプ 6灯式

Lighting The Dark by PROSPEC


株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2


TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

2015.10

URL:<http://www.sys-lighting.co.jp>

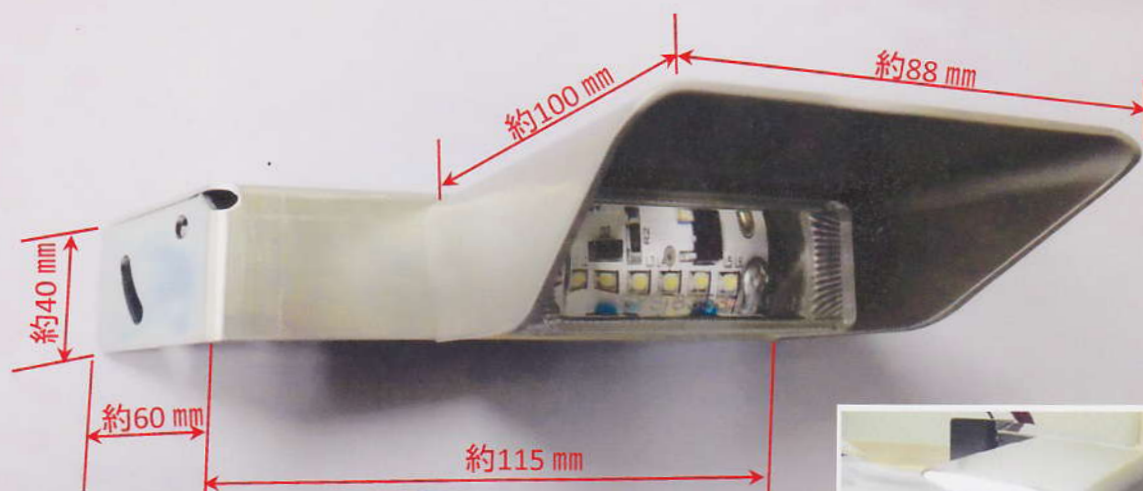

写真は左側

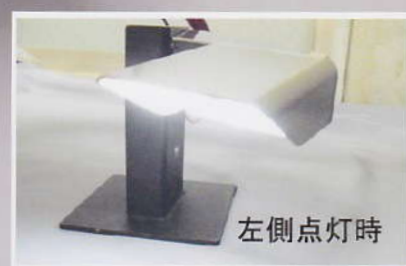

製品番号	呼 称	品 名	ブラケット	定価
083535	8353-24SR	8353-24SR LED路肩灯 24V R	ステンレス製	8,000円
083536	8353-24SL	8353-24SL LED路肩灯 24V L	ステンレス製	8,000円
083537	8353-24R	8353-24R LED路肩灯 24V R	鉄製	7,000円
083538	8353-24L	8353-24L LED路肩灯 24V L	鉄製	7,000円

Lighting The Dark by PROSPEC

株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

2015.10

URL:<http://www.sys-lighting.co.jp>



高輝度LED
IC 制御

防水仕様
低発熱



SYS 8355 LED路肩灯

- ・ 高輝度日亜製LEDの装着により、広い視野範囲を確保し、長寿命のメンテナンスフリーを実現しました。
- ・ プラスチックレンズと取付プレートを超音波溶着で結合し、防水仕様になりました。
- ・ 定電流 ICの採用により、電圧変動に影響されない一定の輝度を確保し、又、発熱を極力抑えた制御回路としました。
- ・ 形状・取付寸法を白熱球タイプと同一にし、相互性及びボデー側面の変更を伴いません。又、黄色レンズタイプを追加し、厳しい天候も想定しました。
- ・ 白熱球タイプの厚み35mmに対し、25mmとし、出っ張り幅を最小にしました。
- ・ カバーの樹脂材料は、ABS樹脂の塗装グレードを採用しました。
- ・ 環境負荷物質に対応した製品です。

Lighting The Dark by PROSPEC

株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165


<http://www.sys-lighting.co.jp>

2015.3




SYS 8355 LED路肩灯 製品概略

正面図

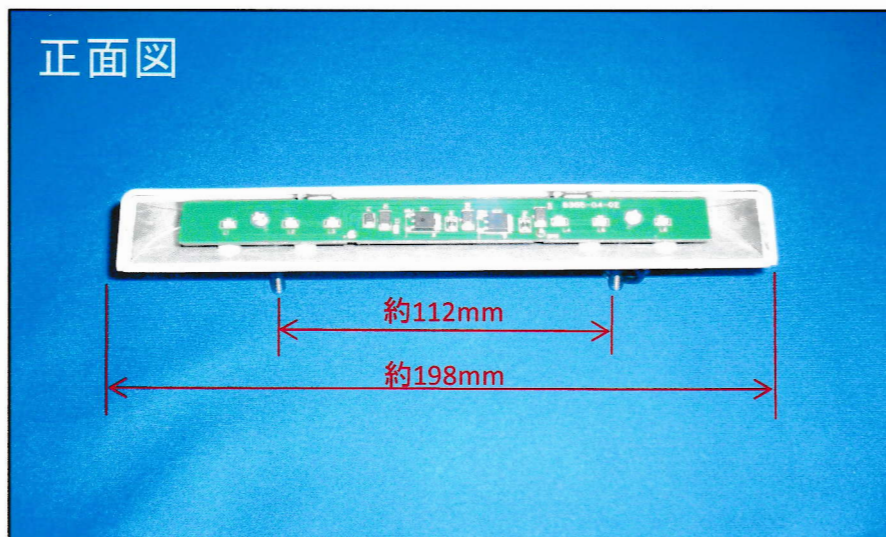

側面図

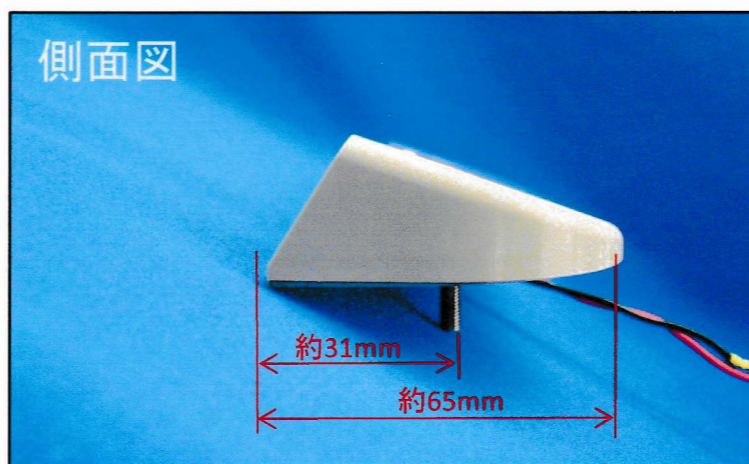

【定格電圧】 DC24V(DC20V~DC32V) 【消費電流】 DC24V 0.09A(90mA)

【製品重量】 約150g

SYS品番	品 名	定 価
083552	8355-24C LED路肩灯 24V クリヤー	9,000円
083554	8355-24Y LED路肩灯 24V イエロー	9,000円

Lighting The Dark by PROSPEC

株式会社 エスワイエス

〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2

TEL:03-3960-2231 FAX:03-3966-8165

<http://www.sys-lighting.co.jp>

2015.3